

REEMPLOI DES MATERIAUX INTERIEURS


REZ DE CHAUSSEE DE LA MAISON BOURGEOISE

En vert : carreaux de ciment potentiellement réemployés

En beige : parquets existant conservés

En bleu : volets intérieurs conservés


RUE SAINT GEORGES

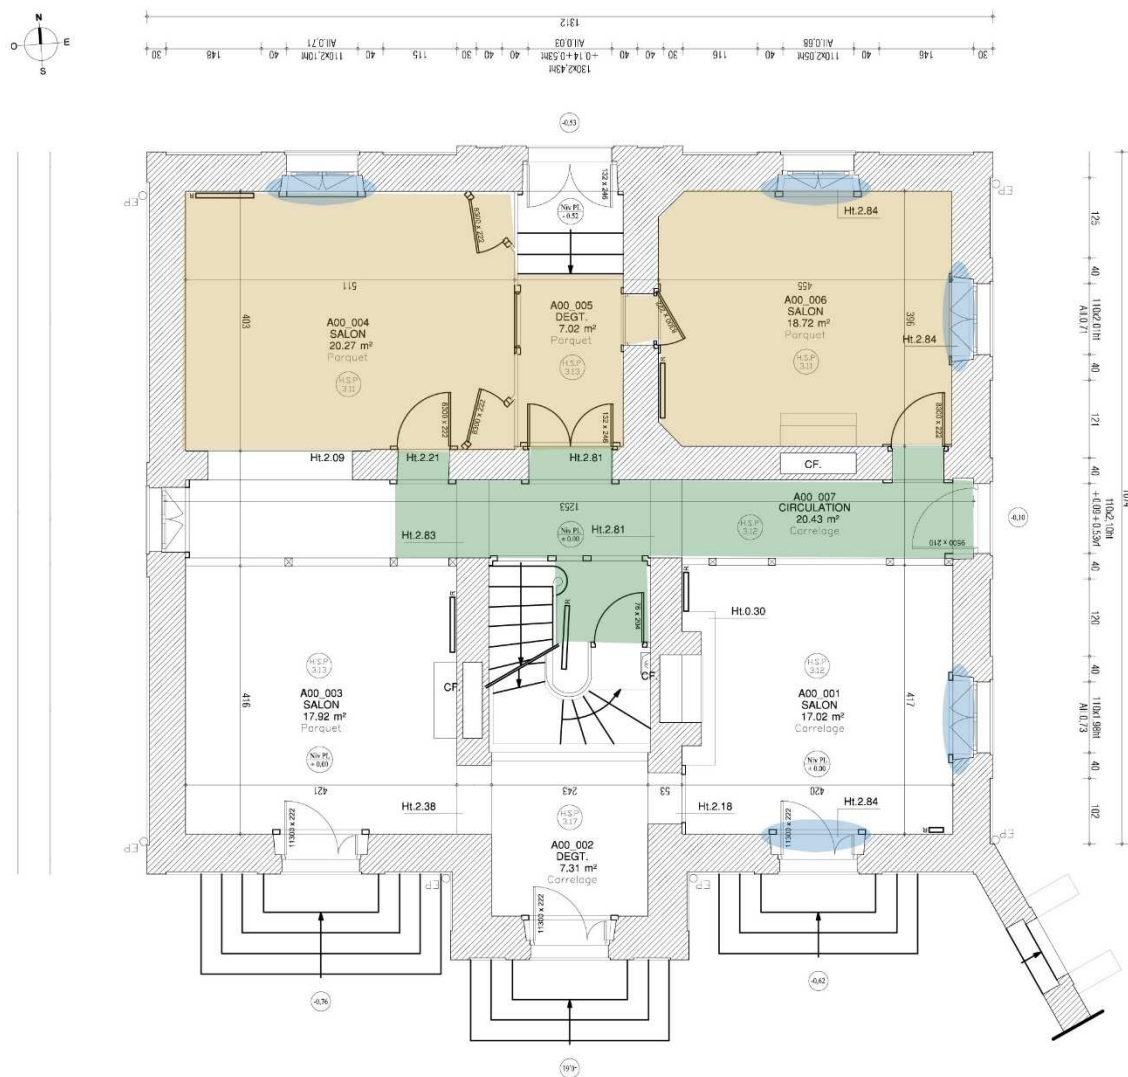

R+1 DE LA MAISON BOURGEOISE

En beige : parquets existant conservés

En bleu : volets intérieurs conservés

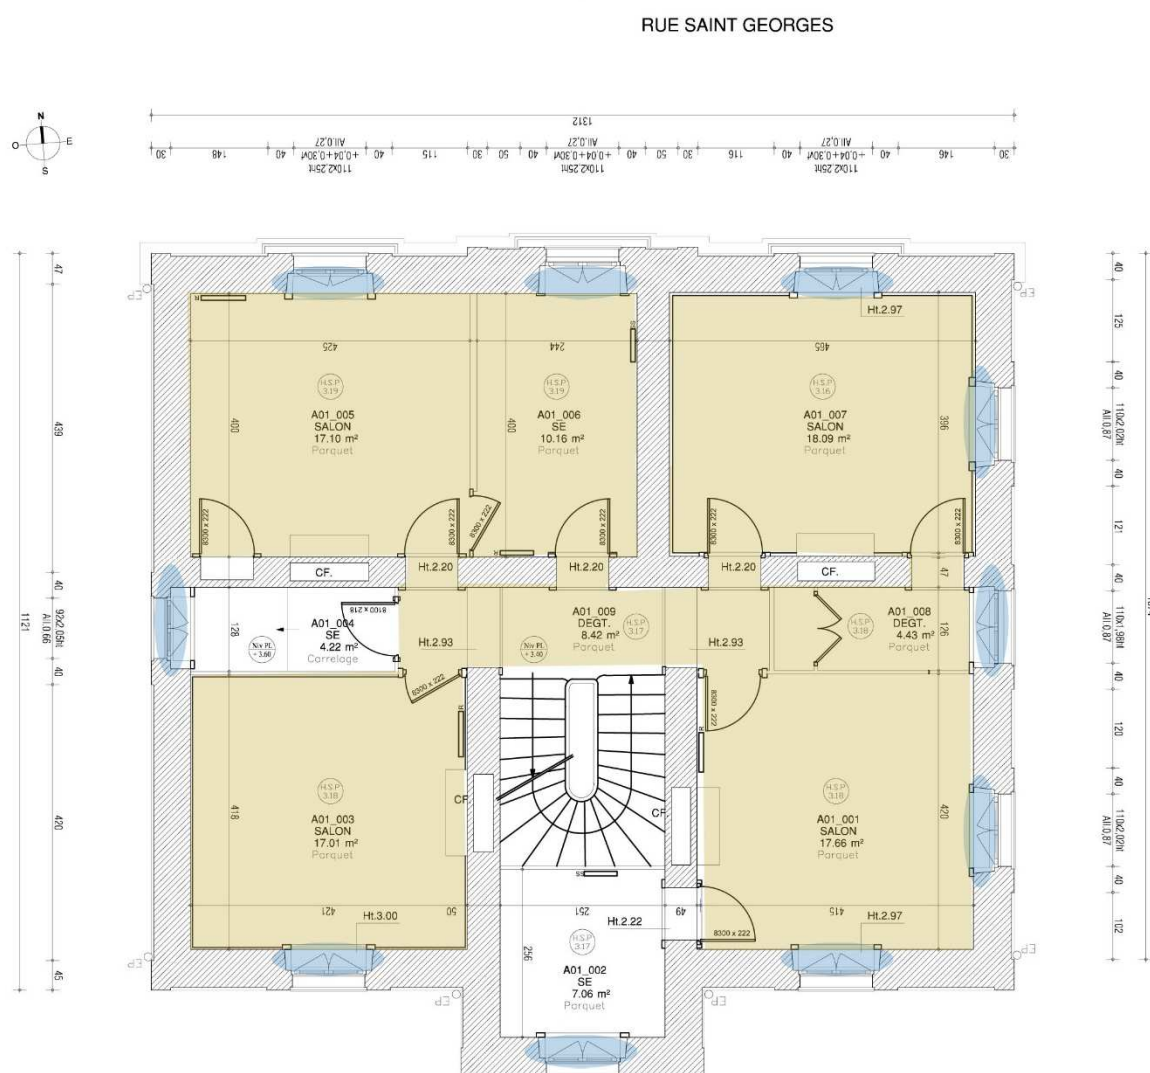


R+2 DE LA MAISON BOURGEOISE

Il n'y a pas de sol à conserver en finition car le platelage existant est un ancien support de complexe lambourdes et parquet. Un revêtement de sol sera donc à mettre en place.

RDC DE LA DEPENDANCE

En vert : dalles minérales réemployées

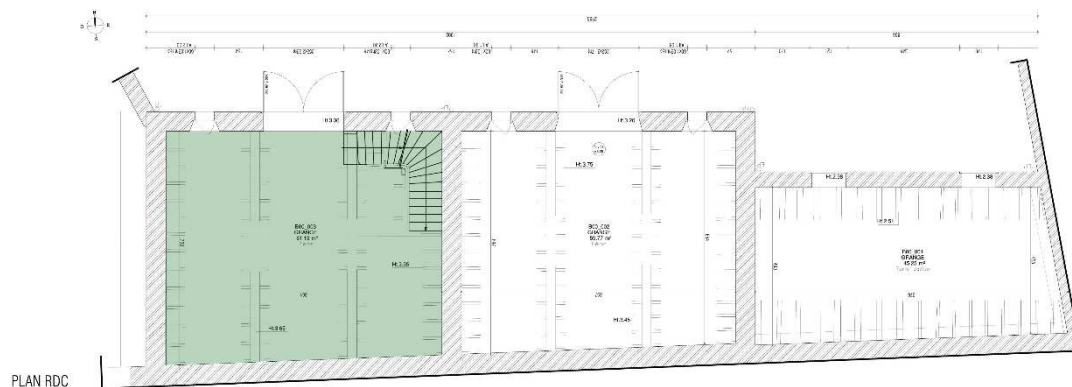

LES SOLS

A la suite des différentes visites, il devient de plus en plus envisageable de procéder à la dépose soignée des **carreaux de ciment de la maison bourgeoise** (pose vraisemblablement sur lit de sable) pour une repose au sein du projet.

